

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu




focus

focus-flash



- gwarantowany zasięg działania 7m / 15m
- wysoka odporność na zakłócenia z obcych źródeł światła
- efektywna bryzgoszczelna obudowa
- wyjścia stykowe NO lub NC

Podstawowe zastosowanie to praca w systemach bramowych, jako bariera bezpieczeństwa.

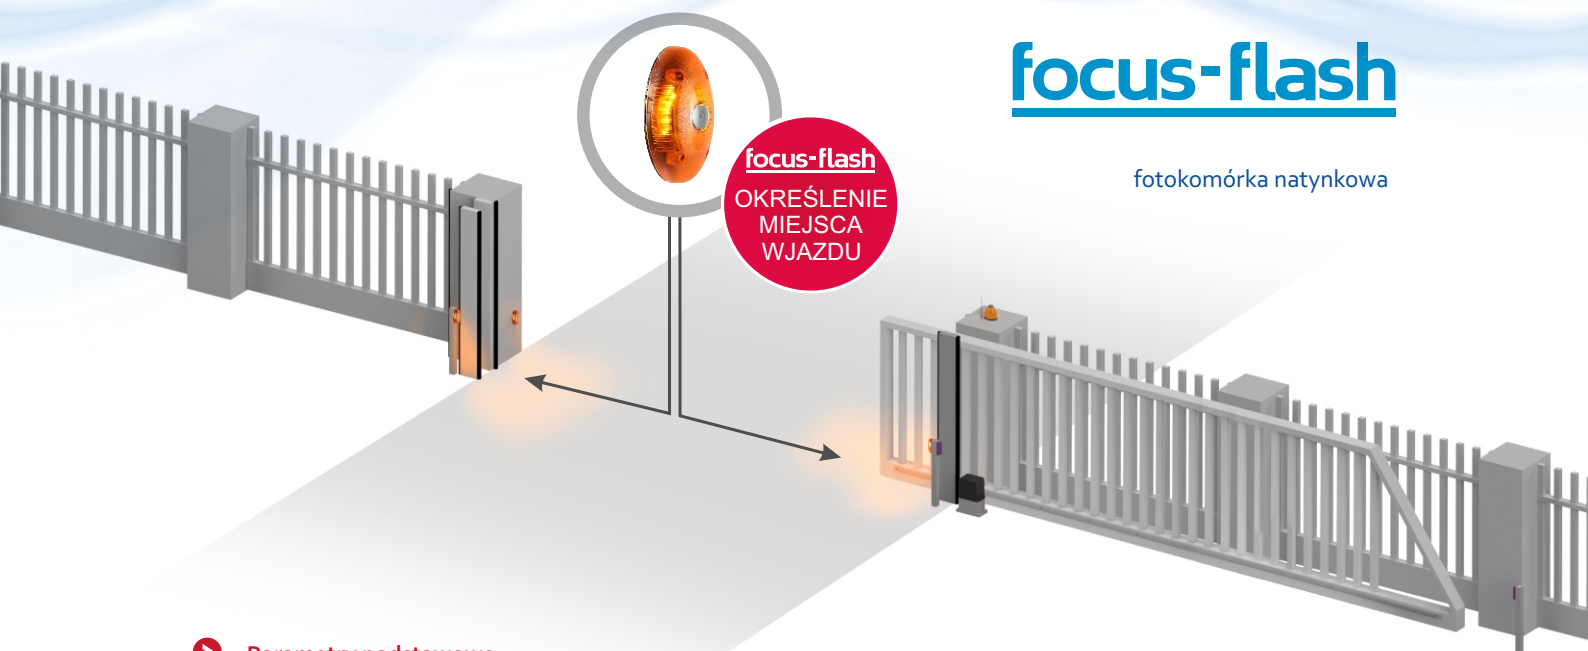

▶ Parametry podstawowe

gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.): 62x28x100mm
 sposób montażu: obudowa natynkowa, bryzgoszczelna, IP-54
 materiał obudowy: ABS, poliwęglanowe klosze
 temperatura pracy (min./max.): -20°C / +55°C
 waga: 165g

▶ Parametry fotokomórki

gwarantowany zasięg działania: 1-15m
 zasilanie nadajnika i odbiornika: 24VAC/DC ±10%
 pobór prądu odbiornika: max. 25mA
 pobór prądu nadajnika: max. 25mA

▶ Parametry lampy sygnalizacyjnej (wersja FLASH)

zasilanie lampy sygnalizacyjnej: 24VAC/DC ±10%
 pobór prądu lampy sygnalizacyjnej: 2x40mA
 moc: 2x3W
 technologia: LED
 żywotność: <50 000h
 odporność na wstrząsy i wibracje: wysoka

▶ Elementy wykonawcze

wyjścia stykowe (typ / maksymalne obciążenie): NO lub NC / 1A (24VAC/DC)

▶ Funkcjonalność

interfejs użytkownika: sprzętowy interfejs na dwóch diodach LED

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu

