Telekomunikacja

telefoniczna centrala abonencka **PABX DTM 10A/20A**

www.dtm.pl

PABX DTM 10A/20A

8/16 linii abonenckich

2/4 linie miejskie

LAN port sieciowy

SOUND zamów komunikaty ze studia nagrań

CLIP sygnalizacja numeru

VoIP współpraca z bramkami

PC oprogramowanie użytkowe

FAX automatyczne przekierowanie

3 min. pamięć komunikatów

32 abonentów wirtualnych

WWW Centrum Wsparcia Technicznego

NOWOCZESNA ŁĄCZNOŚĆ DLA KAŻDEGO

CE

DTM10A (20A) to zaawansowana technologicznie analogowa centrala telefoniczna o pojemności 2 (4) linii miejskich i 8 (16) linii wewnętrznych, może obsługiwać do 32 abonentów wirtualnych. Stworzona została z myślą o dostarczeniu ekonomicznych, lecz zarazem bardzo funkcjonalnych rozwiązań telekomunikacyjnych w obszarach małej i średniej przedsiębiorczości, a także gospodarstw domowych. Porty centrali wyprowadzone są w postaci gniazd RJ-45, co umożliwia szybkie łączenie z przełącznicą przy pomocy popularnych patchcordów.

Centrala współpracuje z analogowymi liniami POTS, z powodzeniem może być używana z sieciami ISDN (za terminalami NT), a także w połączeniu z bramkami VoIP. Do linii wewnętrznych centrali można przyłączać telefony analogowe z wybieraniem tonowym (DTMF), faksy oraz sterowniki domofonowe DCA-2 firmy DTM System.

Dzięki wyposażeniu centrali telefonicznej w port sieci LAN, można zdalnie konfigurować i zarządzać centralą z wykorzystaniem dowolnej przeglądarki internetowej oraz pakietu czterech programów: TelefonDTM, SekretarzDTM, KontaktyDTM, SerwisDTM.

Telefoniczna Centrala Abonencka

PABX DTM 10A/20A

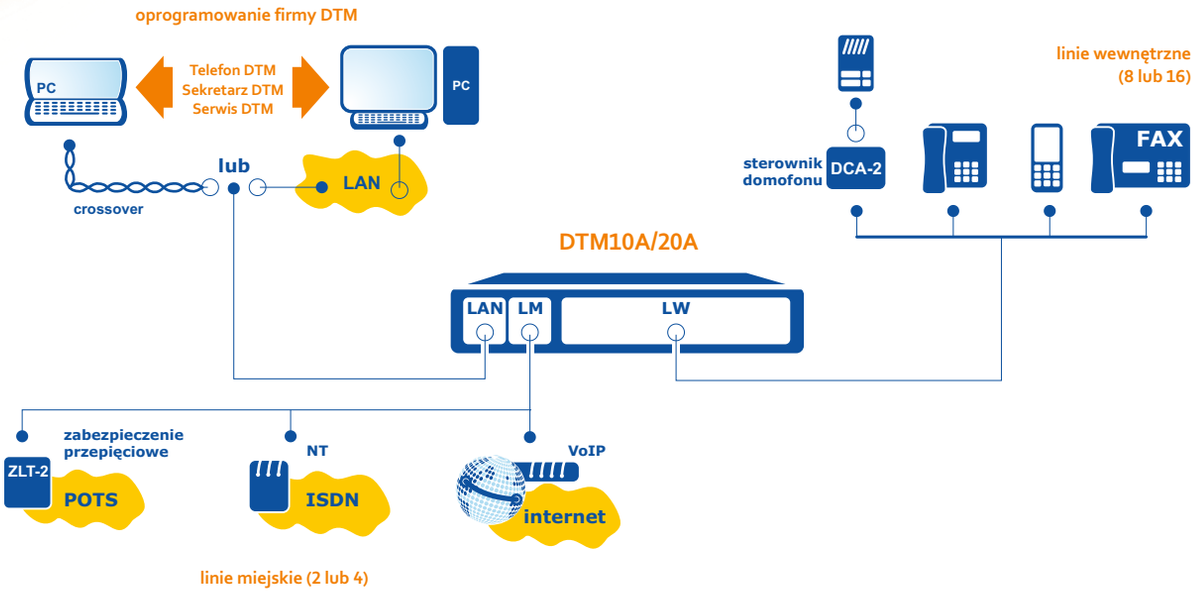

Dane techniczne:

- zasilanie: ~230V, 50Hz,
- max. pobór mocy: 16W - DTM10A, 20W – DTM20A,
- 2 lub 4 linie miejskie,
- 8 lub 16 linii wewnętrznych,
- klasa szczelności: IP-41
- wybieranie tonowe DTMF,
- interfejs sieciowy LAN,
- zalecana temperatura pracy: +5°C ÷ +35°C,
- zakres wilgotności powietrza: 40÷70%,
- wymiary (szer. x głęb. x wys.): 296mm x 182mm x 65mm,
- możliwości montażowe: zawieszenie na ścianie, postawienie na płaskiej powierzchni, montaż w szafie rack 19" (opcjonalnie z centralą dostarczane są odpowiednie uchwyty).

Cechy funkcjonalne:

- konfiguracja poprzez sieć LAN,
- obsługa do 32 wirtualnych kont abonenckich,
- szeroki zakres konfiguracji uprawnień i usług abonenckich,
- tryby pracy DZIEŃ, NOC, URLOP,
- kalendarz pracy centrali,
- różne schematy dystrybucji wywołań z linii miejskich i domofonowych,
- różne rodzaje dzwonków,
- wywołania grupowe,
- automatyczne kierowanie wywołań faksowych,
- przekierowywanie i przejmowanie połączeń,
- zawieszanie i parkowanie połączeń,
- połączenia konferencyjne,
- połączenia tranzytowe (z miasta na miasto),
- sygnalizacja CLIP,
- współpraca z systemami domofonowymi (poprzez DCA-2),
- funkcja uproszczonej taryfikacji,
- awaryjne, automatyczne przełączanie linii miejskich do 4 abonentów wewnętrznych w przypadku braku zasilania,
- zintegrowany system zapowiedzi, komunikatów i melodii, przechowywanych w formie plików wav, z możliwością nagrywania własnych komunikatów lub zamawiania ich u profesjonalnych lektorów (online).
- integracja z infrastrukturą informatyczną – aplikacje: TelefonDTM, SekretarzDTM, SerwisDTM i KontaktyDTM:
  - wybieranie numerów bezpośrednio ze stron www,
  - książka telefoniczna lokalna i sieciowa z funkcją notatek,
  - automatyczne powiadomienia o połączeniach na pulpicie komputera,
  - podgląd ruchu telefonicznego w centrali oraz zestawianie połączeń z poziomu komputera PC,
  - nagrywanie i obróbka własnych komunikatów,
  - możliwość samodzielnej aktualizacji programu sterującego centrali,

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz
tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl