

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



NOWOŚĆ!

GALACTIC oszczędza czas i pieniądze

- programowanie pilotów w biurze
- samodzielna aktywacja przez użytkownika
- 65 000 instalacji z unikalnym kodem

GALACTIC



BEZPRZEWODOWE
PROGRAMOWANIE
PILOTA

GPROG

- komunikacja poprzez port USB
- prosta i intuicyjna obsługa
- mała kompaktowa obudowa

Programator GPROG umożliwia bezprzewodowe zaprogramowanie pilotów serii DTM868MHz z funkcją GALACTIC unikalnym kodem odbiornika. Zaprogramowany pilot automatycznie dopisze się do odbiornika posiadającego zgodny kod. Programator GPROG współpracuje z bezpłatnym oprogramowaniem GSOFTE, działającym na platformach MS Windows®. Urządzenie zasilane jest bezpośrednio z portu USB komputera.



GPROG

programator pilotów

▶ Parametry podstawowe

zasilanie: 5V z portu USB
maksymalny pobór prądu: 45mA
temperatura pracy (min./max.): -10°C/+55°C
gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.): 55x20x90 mm

▶ Komunikacja

sposób komunikacji z komputerem: poprzez złącze USB, kabel microUSB w zestawie
sposób programowania pilota: zbliżeniowo

▶ Funkcjonalność

oprogramowanie: dedykowany program GSOFT (MSWindows®)

▶ Zasada działania


1

oprogramowanie GSOFT
firmy DTM System




konfiguracja ustawień w programie GSOFT i programowanie pilota z funkcją GALACTIC w dowolnym miejscu, np. biurze

2



przekazanie pilota użytkownikowi

3

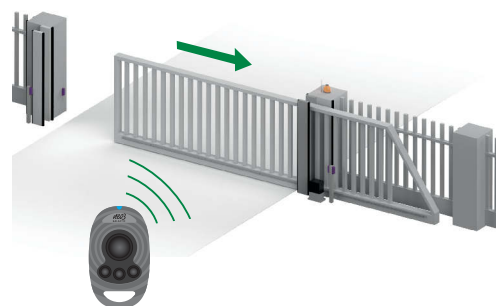

klient w zasięgu odbiornika inicjuje przyciskami pilota automatyczne dopisanie nadajnika do odbiornika, od tego momentu pilot jest aktywny w systemie

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl

