

# Automatisierungssysteme

Handsender MIX12B



www.dtm.pl

Funkempfänger

Funksender

Steuerungen  
für Torautomatik

Zubehör  
für Torautomatik

Torantriebe  
für Torautomatik



NEUHEIT!

## GALACTIC

Sparen Sie Zeit  
und Geld

- Programmieren der Sender vom Büro aus
- Aktivierung durch Endbenutzer
- 65 Installationen mit Bestätigungscode

GALACTIC

12  
TASTEN



MAGNETISCHE  
WANDHALTERUNG

- modernes Design
- ergonomisches Gehäuse
- Anzeige der Batterieentladung
- ein Teil des Systems DTM868MHz

MIX

GALACTIC

Die Funksender MIX wurde für die Steuerung der Gebäudeautomatik entwickelt. In einer magnetischen Halterung auf der Wand wird zu einem drahtlosem 12-Tasten-Schalter. Ihr Design stimmt ideal mit anderem Elektroinstallationszugehör des Gebäudes überein.





# MIX

## GALACTIC

Handsender

### ➤ Parameter

Tastenzahl: 12  
Frequenz: 868MHz  
Abmessungen: 56x104x9mm  
Abmessungen mit der Halterung: 80x104x18mm  
Batterie: CR2430  
max. Reichweite: 250m  
effektive Strahlungsleistung: bis 10mW  
Wechselcodesystem: 104-bit IRS  
Anzahl der Kombinationen: 2,02824096E+31  
Gehäuse: ABS  
Betriebstemperatur (min./max.): -10°C / +55°C  
Gewicht: 36g  
Gewicht mit der Halterung: 54g  
Element des Systems: DTM868MHz

### ➤ Funktionsprinzip von GALACTIC


1

GSOFT-Software  
der Firma DTM System




Konfiguration der Einstellungen  
im GSOFT-Programm und Programmieren  
der Fernbedienung mit der Funktion GALACTIC  
an beliebiger Stelle, z.B. im Büro

2



Übergabe der Fernbedienung  
an den Benutzer

3

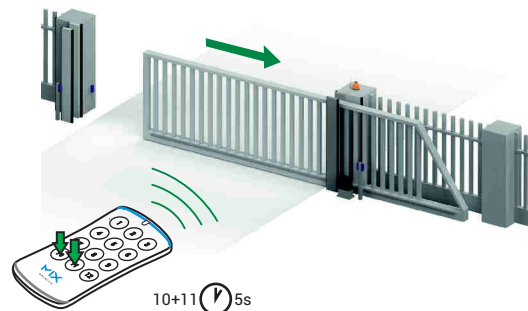

Der Kunde in der Empfängerreichweite löst  
mit den Tasten das automatische Zuordnen  
des Senders an den Empfänger aus,  
danach ist die Fernbedienung aktiv im System

Funkempfänger

Funksender

Steuerungen  
für Torautomatik

Zubehör  
für Torautomatik

Torantriebe  
für Torautomatik



## Automatisierungssysteme

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, Polen, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl  
www.dtm.pl

® dtm  
SYSTEM