

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



**ZADZWOŃ
I OTWÓRZ
BRAMĘ**

**PAMIĘĆ
4 000
NUMERÓW**

**SPRAWDŹ
CZY ALARM
JEST
UZBROJONY**



CONTROL GSM

- dwa wyjścia przekaźnikowe NO/NC
- zasilanie 12...24V AC/DC
- dwa opcjonalne kanały radiowe
- konfiguracja i dodawanie abonentów przez programator serwisowy MEMO
- dedykowane aplikacje do sterowania i konfiguracji na urządzeniach mobilnych z systemem Android

CONTROL GSM to 2/4-kanałowy odbiornik umożliwiający łatwe i niezawodne zdalne sterowanie automatyką przy pomocy telefonu. Sterowanie odbywa się poprzez połączenie CLIP z numerem odbiornika, wysłanie komendy sterującej SMS lub poprzez dedykowaną aplikację Control GSM Widget. Odbiornik wyposażony jest w 3 wejścia informacyjne do podłączenia czujników, dzięki czemu można uzyskać informację o stanie bramy lub alarmu. Podłączenie dodatkowego nadawczego modułu radiowego pozwala na sterowanie odbiornikami serii DTM433MHz lub DTM868MHz z poziomu telefonu.

CONTROL GSM


2/4-kanalowy odbiornik GSM

Parametry podstawowe

zasilanie:	12...24VAC/DC ±10%
pobór prądu:	300mA
temperatura pracy:	-20°C do +55°C
pojemność pamięci:	4000 abonentów (w tym 5 administratorów)
wyjścia przekaźnikowe na płytce bazowej odbiornika (typ / ilość / maksymalne obciążenie):	NO lub NC / 2 / 1A 24V AC lub DC
wejścia informacyjne:	3, programowalny typ NO/NC
tryb pracy wyjść:	bistabilny, monostabilny
regulacja czasu podtrzymania w trybie monostabilnym:	1s do 65535s, z rozdzielczością 1s
częstotliwość sieci komórkowej:	900/1800 MHz
gabaryty zewnętrzne obudowy / płytki odbiornika (szer. x dł. x wys.):	72x132x41mm / 58x88x27mm

Akcesoria

2CS 868
moduł radiowy
DTM868MHz

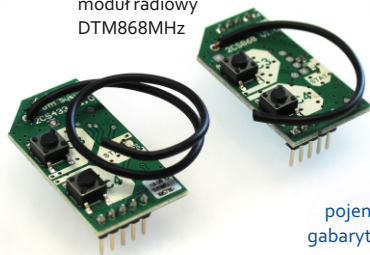

2CS
moduł radiowy
DTM433MHz

OPCJONALNY MODUŁ RADIOWY

częstotliwość:	433MHz lub 868MHz
liczba kanałów:	2
zasilanie:	ze złącza odbiornika
wymiary:	22x43x15mm

MEMO PROGRAMATOR SERWISOWY

zasilanie:	z portu USB lub odbiornika
pojemność pamięci masowej:	2 MB
gabaryty zewnętrzne obudowy:	75x45x15mm
sposób komunikacji z komputerem i odbiornikiem:	poprzez złącze microUSB, kabel w zestawie
interfejs użytkownika:	trzy przyciski i trzy diody LED
oprogramowanie:	dedykowany program MEMO MANAGER (MSWindows®)



MEMO
programator
serwisowy

Aplikacje



- aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Android®
- konfiguracja i sterowanie odbiornikiem
- nadawanie przyjaznych dla użytkowników nazw wejść i wyjść odbiornika
- automatyczne dodawanie abonentów
- ustawianie haseł dostępu do sterowania



- aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Android®
- pilot w Twoim telefonie
- wygodne i intuicyjne sterowanie urządzeniami automatyki
- sprawdzanie stanu wejść i wyjść
- przycisk do sterowania na ekranie telefonu



- program komputerowy na PC z systemem MS Windows®
- obsługa plików z programatora serwisowego MEMO
- przejrzysty interfejs programu
- łatwa konfiguracja odbiornika
- szybkie dodawanie abonentów
- import abonentów z pliku CSV