

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



NOWOŚĆ!

autorski system zmiennokodowy IRS

- częstotliwość **868MHz**
- modulacja **FSK**
- innowacyjne rozwiązania zabezpieczające przed podrobieniem
- inteligentna adaptacja do radiowych warunków pracy nadajnika i odbiornika

dostępny w wersjach:

dtm
868MHz




DO
STEROWNIKÓW
EASY

ELEMENT
SYSTEMU
DTM868MHz

- bezproblemowa instalacja
- proste, intuicyjne programowanie
- zasilanie z centrali sterującej poprzez złącze
- współpracuje z urządzeniami serii DTM868MHz

EasyRX 868

Jest to trójkanałowa karta radiowa w nowym systemie DTM868MHz, który wyznacza nowy wymiar bezpieczeństwa. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwoliło uzyskać pewniejszy zasięg radiowy, a system kodowania IRS 104-bit w niespotykany dotąd sposób chroni system radiowy przed jego złamaniem i ingerencją osób niepowołanych. Przeznaczona jest do realizacji sterowania radiowego central bramowych firmy DTM System serii EASY.

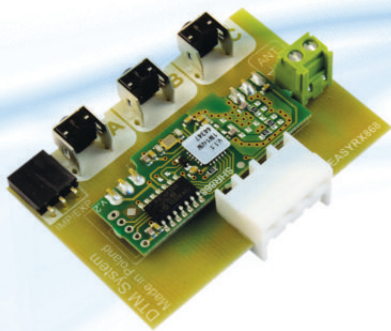

EasyRX 868

trójkanałowa karta radiowa do sterowników bram

▶ Parametry podstawowe

zasilanie: z centrali sterującej
pojemność pamięci: 200 pilotów o indywidualnym numerze w pamięci. Obsługa pilotów z serii DTM868MHz
temperatura pracy (min./max.): -20°C/+55°C
gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.): 55x40x13mm
sposób montażu: w złączu centrali sterującej
waga: 10g

▶ Elementy wykonawcze

tryb wyjścia / ilość: wyjście cyfrowe / 1

▶ Parametry radiowe

moduł radiowy: nowoczesny, cyfrowy, superheterodynowy z inteligentną adaptacją do zewnętrznych warunków radiowych, zapewniający wysoką niezawodność, powtarzalność i optymalną czułość
zabezpieczenie transmisji: 104-bit IRS
rodzaj modulacji / częstotliwość: FSK / 868MHz
impedancja wejściowa anteny: 50 Ω
antena: antena drutowa, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej

▶ Funkcjonalność

interfejs użytkownika: sprzętowy interfejs na trzech diodach LED i trzech przyciskach
konfiguracja pilota: możliwość przypisania dowolnego z trzech kanałów karty do dowolnego przycisku
możliwość kasowania całej pamięci: tak
możliwość kasowania pojedynczego pilota: tak, konieczność posiadania usuwanego pilota
możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków karty: tak, funkcja zdalnego dopisywania pilota
blokada zdalnego wpisania pilota: tak
możliwość sprawdzenia liczby dopisanych pilotów: tak

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl

