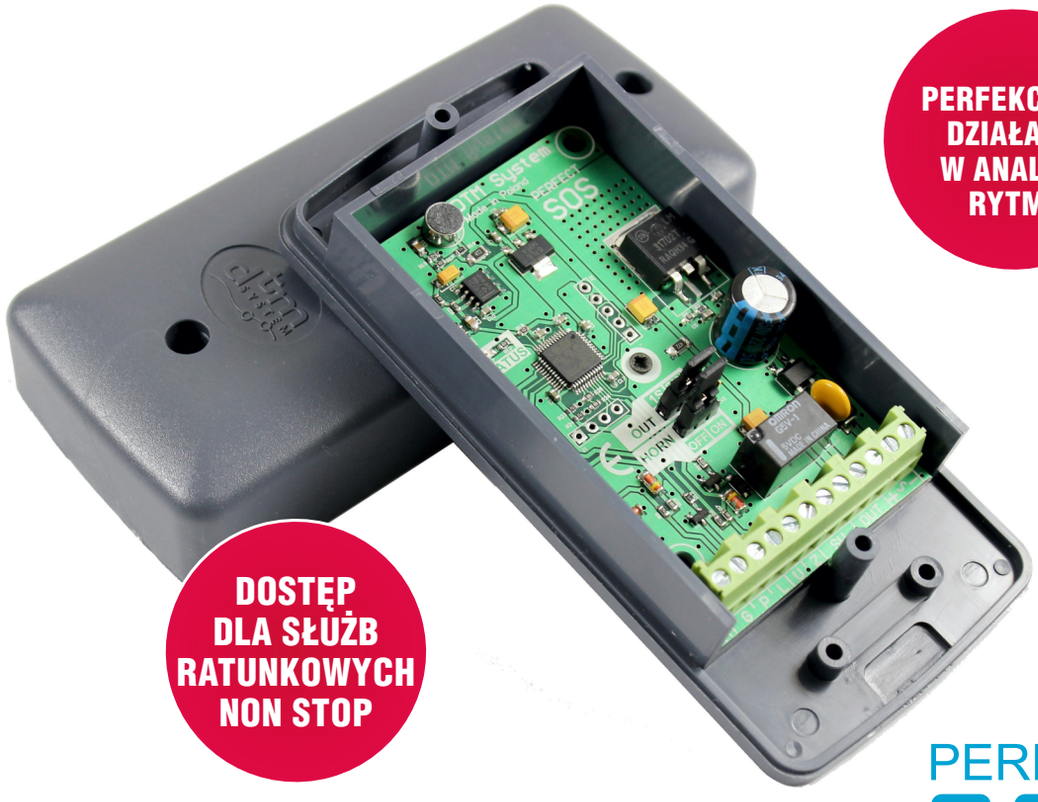

PERFEKCYJNE DZIAŁANIE W ANALIZIE RYTMU

DOSTĘP DLA SŁUŻB RATUNKOWYCH NON STOP

PERFECT SOS

- wejście na dedykowany mikrofon zewnętrzny
- technologia eliminująca fałszywe sygnały alarmowe
- funkcja reakcji na głośny sygnał akustyczny trwający jednostajnie 8 sekund (np. klakson)

PERFECT-SOS to odbiornik sygnałów pojazdów uprzywilejowanych typu WAIL, YELP i HI-LO oraz opcjonalnie sygnałów ciągłych HORN. Znajdzie zastosowanie przy wjazdach do miejsc publicznych np. osiedli, parkingów, firm. Reaguje na sygnał dźwiękowy syreny umożliwiając każdorazowo wjazd służb ratunkowych. Użyta technologia analizy sygnałów eliminuje fałszywe sygnały, reagując tylko na dźwięk służb uprzywilejowanych.

CE

PERFECT SOS

odbiornik sygnałów pojazdów uprzywilejowanych

Parametry podstawowe

zasilanie:	12-24V AC/DC
pobór prądu:	60mA
mikrofon:	wewnętrzny - wbudowany, zewnętrzny - opcja
temperatura pracy (min./max):	-20°C / +55°C
wymiary zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.):	55 x 27,5 x 118 mm
obudowa:	bryzgoszczelna, IP-53
waga:	80g

Parametry wejść i wyjść

obsługiwane sygnały:	WAIL , YELP , HI-LO , sygnał ciągły HORN
wyjścia przekaźnikowe (typ/ilość/max obciążenie):	NO / 1 / 1A 24V AC/DC
tryb pracy wyjścia:	monostabilny 1s lub do skasowania (typu zatrzask)
wejście na przycisk zewnętrzny:	typu NO
wejście na mikrofon zewnętrzny:	automatycznie przełączane

Funkcjonalność

możliwość reakcji na sygnał ciągły typu HORN:	opcjonalnie, po ustawieniu zworki

Akcesoria

MIKROFON ZEWNĘTRZNY MIC-PSOS2

zasilanie:	12-24V AC/DC
pobór prądu:	40mA
temperatura pracy:	-20°C / +55°C
wymiary zewnętrzne obudowy:	37x36x120mm
obudowa:	ABS z poliwęglanowym kloszem, IP-54
interfejs użytkownika:	dioda LED sygnalizująca pracę urządzenia i wykrycie sygnału

mikrofon zewnętrzny

systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl