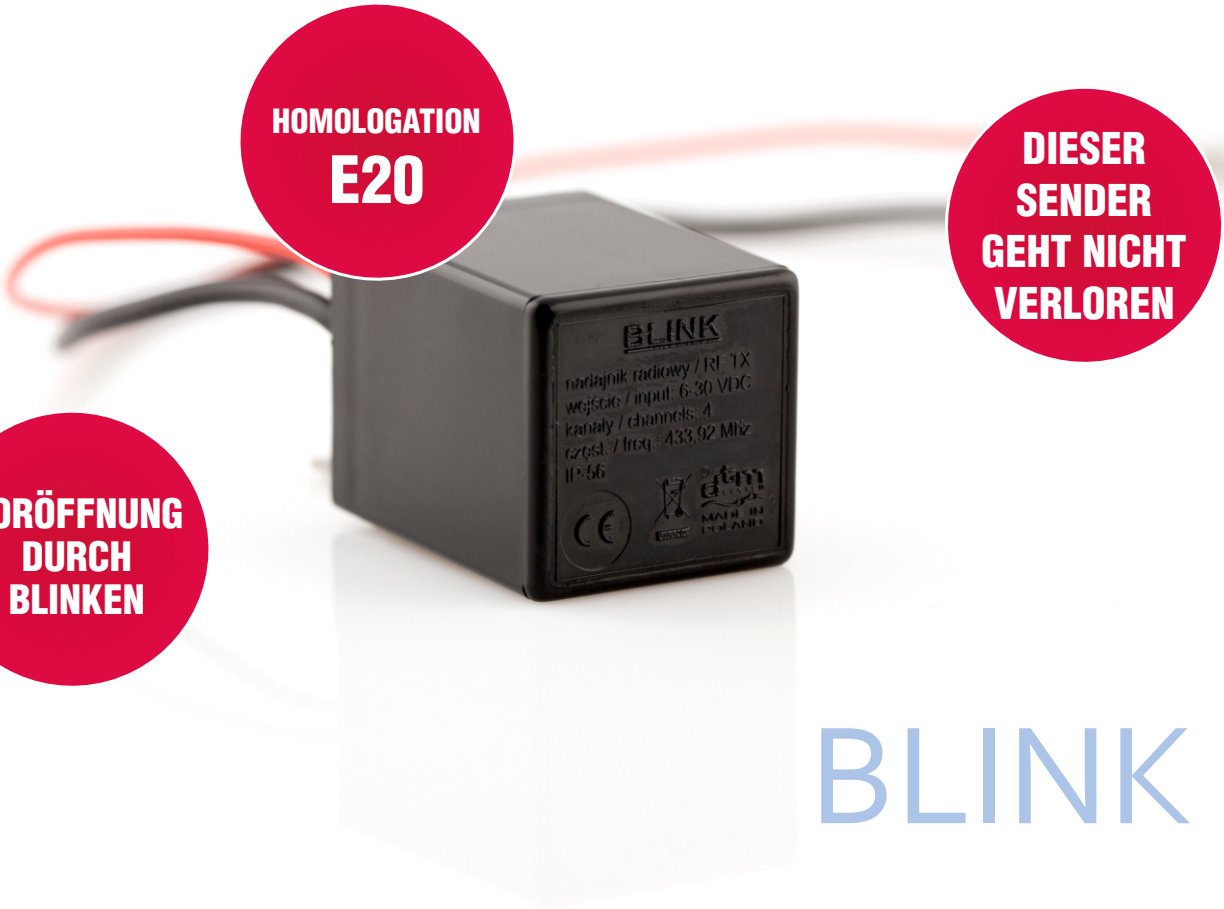

BLINK

- Einfache Installation im Auto
- 4 Kanäle
- wasserdichtes Gehäuse
- keine Batteriespannung nötig
- mit der Serie von DTM433MHz-Sendern kompatibel

Unser Blink-Sender ist ein 1-Kanal Sender zum Einbau. Der Blink 868 zeichnet sich durch kleine Größe und ganz einfache Bedienung. Hauptanwendung: Ansteuerung von Einfahrts- und Garagentoren, Rollläden, Beleuchtung und Alarmanlagen.

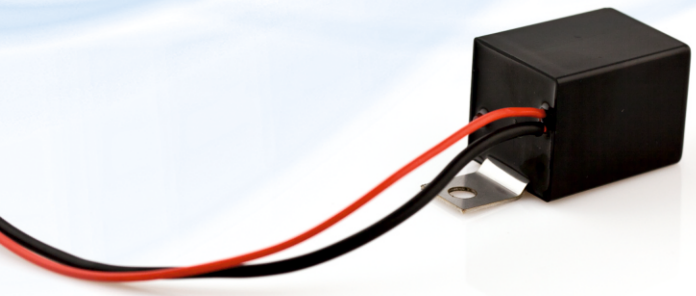

BLINK

4-Kanal Sender zum Einbau

Parameter

Eingang:	6...30VDC
Anzahl der Kanäle:	4
Frequenz:	433,92MHz
Maximale Reichweite:	bis 150m
Leistung ERP:	bis 10mW
Codierung:	64-bit KeeLoq®
Codekombinationen:	4 294 967 296
Betriebstemperatur:	-20°C / +55°C
Schutzklasse:	IP-66
Montage:	Griff mit Loch (Durchmesser 6,5mm)
Abmessung:	31x31x42mm, mit Griff 31x31x62mm
Gewicht:	40g
Teil des Systems:	DTM433MHz

Beispielschema

1



* Fernlicht, Hupe, Knopf im Auto oder anderes Gerät an das man den Blink-Sender anschließen kann.

2

Sender BLINK im Auto

3

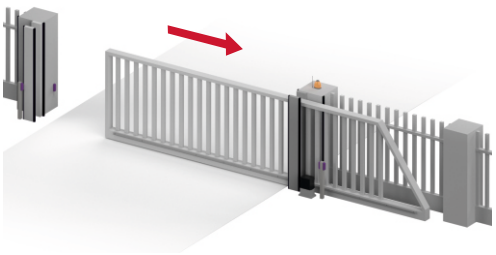

Automatisierungssysteme

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, Polen, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl