

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



GALACTIC oszczędza czas i pieniądze


- programowanie pilotów w biurze
- samodzielna aktywacja przez użytkownika
- 65 000 instalacji z unikalnym kodem



**PAMIĘĆ
10 000
ZDARZEŃ**

**PAMIĘĆ
1200
PILOTÓW**

**KONFIGURACJA
PRZEZ
BLUETOOTH**

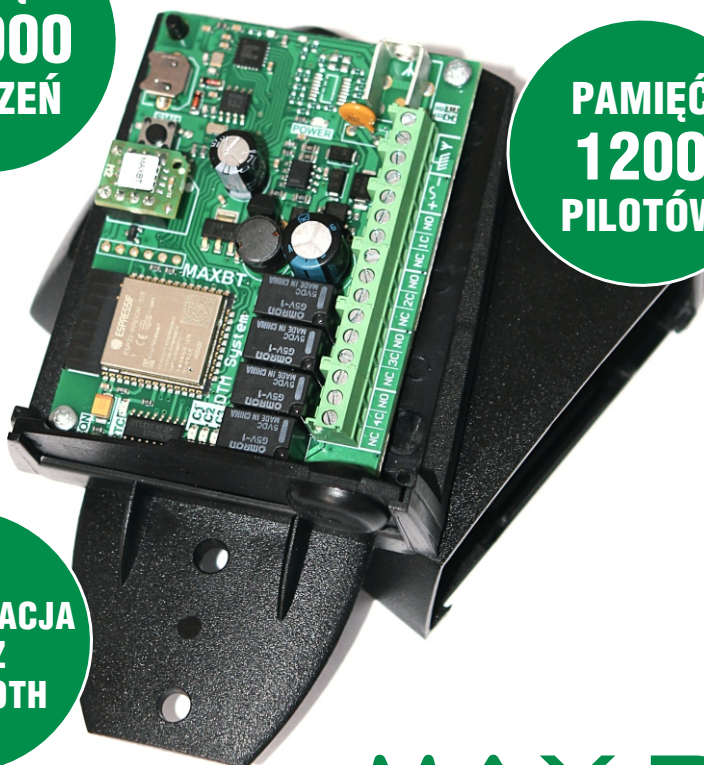

MAX BT 868

- cztery odseparowane kanały
- zaawansowane możliwości i proste programowanie dzięki dedykowanej aplikacji BT Control
- zasilanie 12...24V AC/DC
- edycja pilota bez jego fizycznej obecności
- pamięć odbiornika z opisami pilotów

MAX BT 868 to wszechstronny czterokanałowy odbiornik przeznaczony do współpracy ze sterownikami bram, rolet i innymi urządzeniami automatyki, gdzie wymagane jest podanie sygnału sterującego. Nowoczesna konstrukcja i wyposażenie w moduł Bluetooth umożliwiają wygodne, bezprzewodowe programowanie odbiornika z poziomu dedykowanej aplikacji BT Control. Intuicyjny interfejs pozwala na szybką i sprawną konfigurację. Odbiornik doskonale sprawdzi się zarówno w rozbudowanych jak i prostych instalacjach.

MAX BT 868

czterokanałowy odbiornik radiowy

▶ Parametry podstawowe

zasilanie:	12...24V AC/DC $\pm 10\%$
maksymalny pobór prądu:	200mA (przy załączonych przekaźnikach)
pojemność pamięci pilotów radiowych:	1200 pilotów serii DTM868MHz
pamięć zdarzeń:	10 000
temperatura pracy (min./max.):	-20°C/+55°C
gabaryty zewnętrzne płytki odbiornika (szer. x głęb. x wys.):	79x57x18mm
gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.):	98(plus 40 uchwyt obudowy)x79x33mm
sposób montażu:	na zewnątrz lub w obudowach innych urządzeń
obudowa:	plastikowa, bryzgoszczelna, IP-53
waga:	120g

▶ Elementy wykonawcze

wyjścia przekaźnikowe	
(typ / ilość / maksymalne obciążenie):	NO lub NC / 4 / 1A (24V AC/DC)
tryby pracy wyjść:	monostabilny, bistabilny lub chwilowy
regulacja czasu podtrzymania wyjścia	
w trybie monostabilnym:	0,1s do 90 min. z rozdzielczością 0,1s

▶ Parametry radiowe

moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy
zabezpieczenie transmisji:	104-bit IRS
rodzaj modulacji / częstotliwość:	FSK / 868MHz
impedancja wejściowa anteny:	50Ω
antena:	antena prętowa, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej

▶ Funkcjonalność

zarządzanie odbiornikiem:	z poziomu dedykowanej aplikacji BT Control poprzez połączenie Bluetooth
sterowanie odbiornikiem:	za pomocą pilotów
autoryzacja dostępu do menu odbiornika:	zabezpieczenie dostępu do odbiornika poprzez aplikację kodem PIN
administracja pilotami:	zarządzanie pilotem nawet bez jego fizycznej obecności
konfiguracja pilota:	możliwość przypisania dowolnego z czterech kanałów odbiornika do dowolnego przycisku
konfiguracja sposobu sterowania kanałem	
za pomocą przycisku pilota:	wyzwól, tylko załącz lub tylko wyłącz
wpisywanie pilota bez dostępu do aplikacji:	funkcja zdalnego dopisywania pilota w zasięgu radiowym odbiornika z możliwością zablokowania lub odblokowania funkcji, funkcja Galactic umożliwia dopisywanie pilotów zaprogramowanych poza instalacją
zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem nadajnika:	funkcja podwójnego wciśnięcia przycisku pilota
pamięć odbiornika:	moduł pamięci M2BT na podstawie, przechowuje piloty wraz z opisem oraz zdarzenia, możliwość przełożenia pamięci do innego odbiornika
zegar czasu rzeczywistego:	z podtrzymaniem baterijnym