

Odbiorniki  
zdalnego  
sterowania

Nadajniki  
zdalnego  
sterowania

Sterowniki  
do automatyki  
bramowej


Akcesoria  
do automatyki  
bramowej

Napędy  
do automatyki  
bramowej

Kontrola  
dostępu



# ADAPTER S-MIX

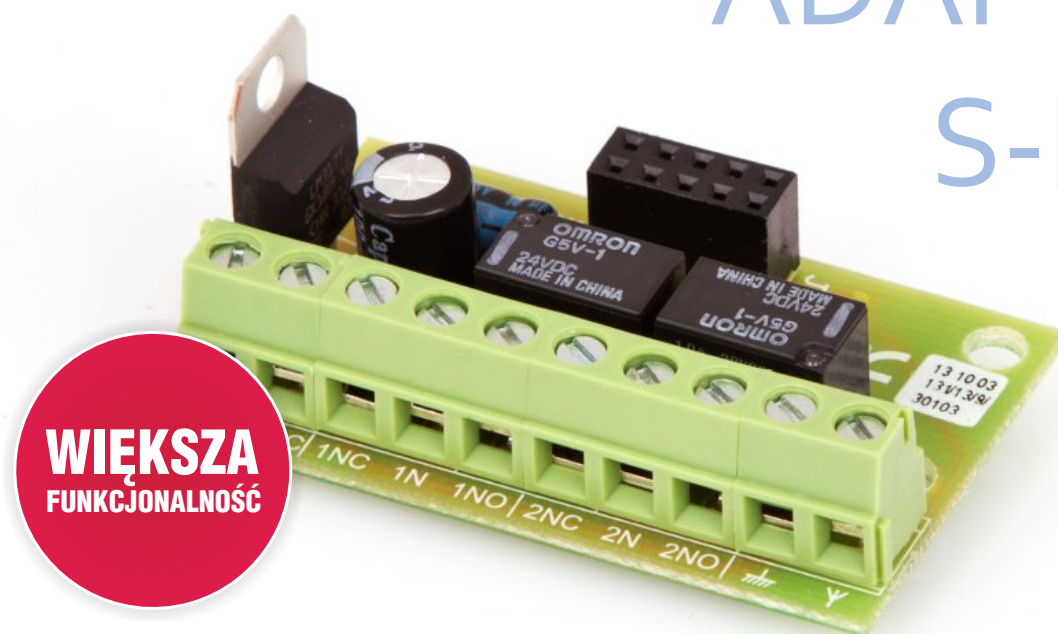

**WIĘKSZA  
FUNKCYJALNOŚĆ**



- wykorzystanie karty z dowolnym urządzeniem
- 2 wyjścia stykowe NO/NC

Urządzenie pozwala rozbudować kartę typu S-MIX o dwa wyjścia przekaźnikowe typu NO/NC. W ten sposób otrzymujemy autonomiczny, 2-kanalowy odbiornik radiowy. Adapter wymaga zasilania 24V AC/DC, z którego również zasilana jest karta radiowa.


# ADAPTER S-MIX

adapter do kart radiowych

## ▶ Parametry podstawowe

napięcie wejściowe: 24V AC/DC  $\pm 10\%$   
wyjścia przełącznikowe  
(typ / ilość / maksymalne obciążenie): NO lub NC / 2 / 1A (24V AC/DC)  
temperatura pracy (min./max.): -20°C / +55°C  
gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.): 52x32x22mm (52x32x45mm z wpiętą kartą radiową)  
sposób montażu: adapter przeznaczony do montażu w otoczeniu innych urządzeń zabezpieczonych przed dostępem wody i ingerencją osób trzecich

## ▶ Przykładowe zastosowanie

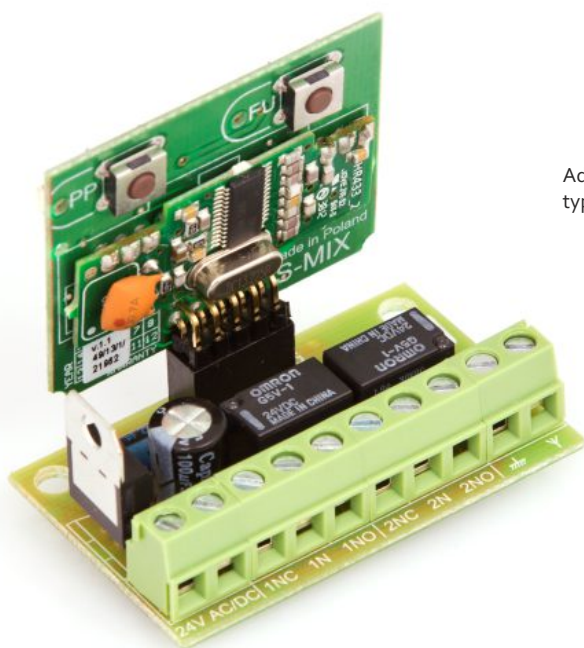

Adapter S-MIX z zamocowaną kartą radiową typu S-MIX (dostępna osobno).

Odbiorniki  
zdalnego  
sterowania

Nadajniki  
zdalnego  
sterowania

Sterowniki  
do automatyki  
bramowej

Akcesoria  
do automatyki  
bramowej

Napędy  
do automatyki  
bramowej

Kontrola  
dostępu



systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl  
www.dtm.pl

<sup>®</sup>  
dtm  
SYSTEM